

**PORTE TAGLIAFUOCO**

**SPLIT**

# SPLIT REI 60/120

Chiusura tagliafuoco ad uno e due battenti, 4 lati reversibile, in acciaio primerizzato, misure d'ordine in vano muro.

## TIPOLOGIA

Split è una soluzione che risponde perfettamente alle esigenze del pronto a magazzino, installabile in abitazioni, supermercati, ospedali, magazzini, locali macchine, cinema e qualsiasi edificio pubblico. In virtù della sua facile reversibilità della mano di apertura, semplicemente asportando, dopo la posa, la traversa telaio inferiore tramite viti, rende flessibile ed universale la locazione in cantiere e l'immediata disponibilità a magazzino; telaio predisposto a murare o tassellare, da utilizzare in funzione del tipo di muro. Split nasce per le esigenze più moderne del mondo della distribuzione, sottolineando il principio di unificazione e standardizzazione di prodotto .

## DESCRIZIONE TECNICA

Chiusura con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, accessori e caratteristiche tecniche di serie come da nostra produzione. Telaio a Z su 4 lati verniciato con traversa inferiore asportabile, zanche e fori per tasselli, guarnizione autoespandente fumi caldi sui 4 lati, 3 cerniere di serie a 3 ali registrabili in altezza, autochiusura con molla elicoidale di torsione incorporata nella cerniera.

Verniciatura a polvere poliestere colore avorio chiaro simile al RAL 9010.


Battente cieco realizzato con lamiere in acciaio zincato primerizzato avorio chiaro simile al RAL 9010 con pellicola di protezione da asportare a posa ultimata, coibentazione ad alta densità, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro, con finto cilindro Yale in PVC, con n. 1 chiave Patent, maniglieria antinfortunistica (maniglia/maniglia) su placca in resina colore nero opaco, rinforzi interni per chiudiporta e maniglione antipánico di serie per installazioni accessori anche in postvendita, apertura reversibile a spingere destra o sinistra da determinare in cantiere prima della posa, forniture minime di 10 pezzi.

Spessore anta 65 mm , spessore anta + telaio 70 mm.


Opzioni : maniglieria e/o maniglione antipánico, chiudiporta, fasce paracolpi, non disponibile fuori misura.




**INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°**

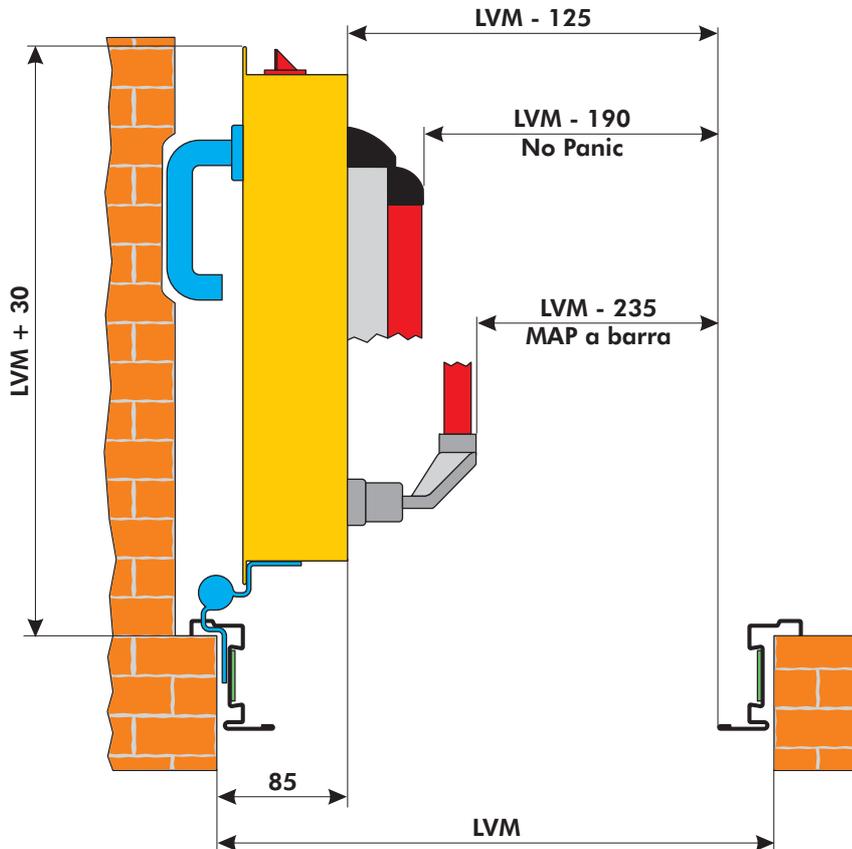


**INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°**

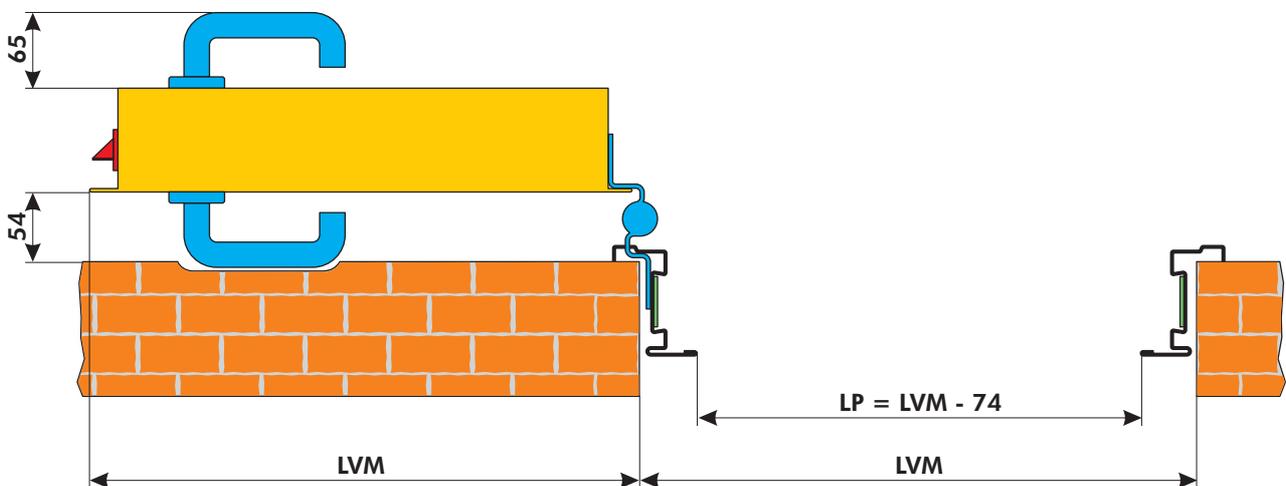

**INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°**

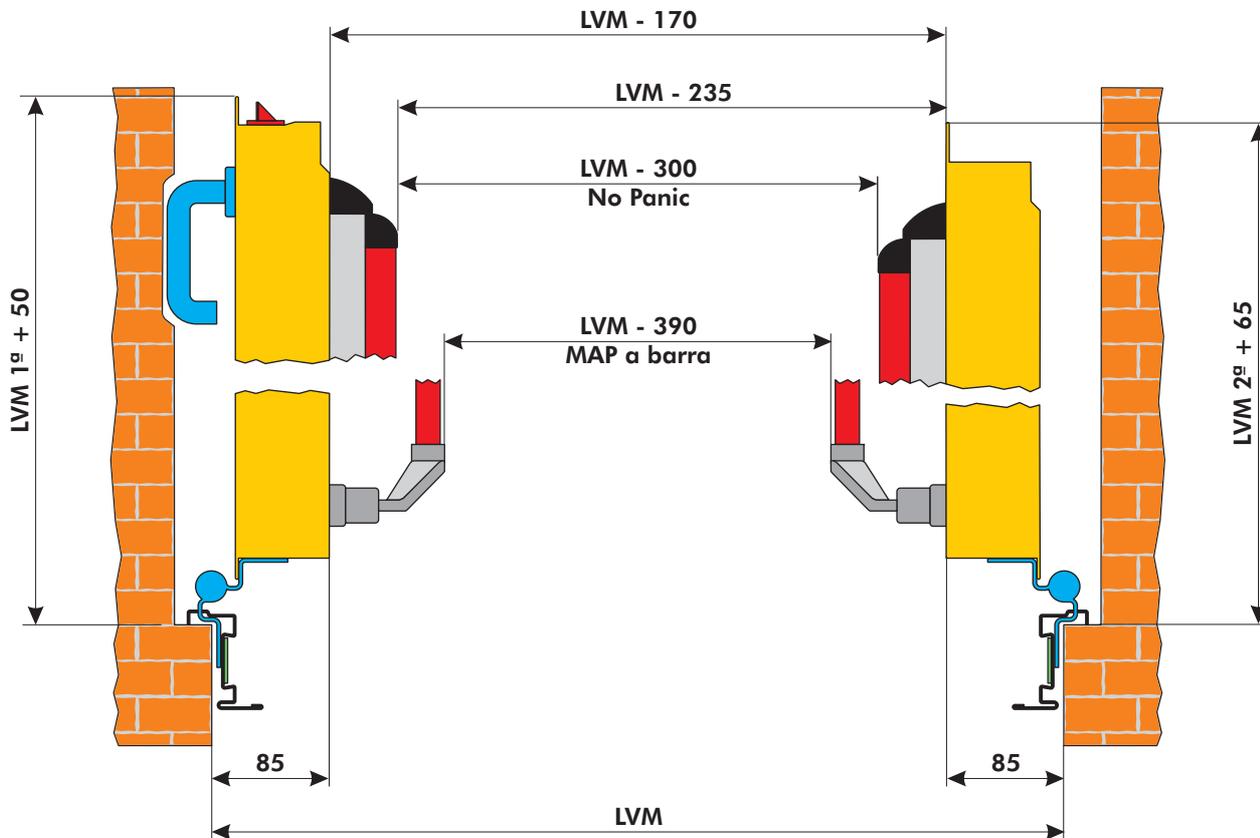


**INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°**

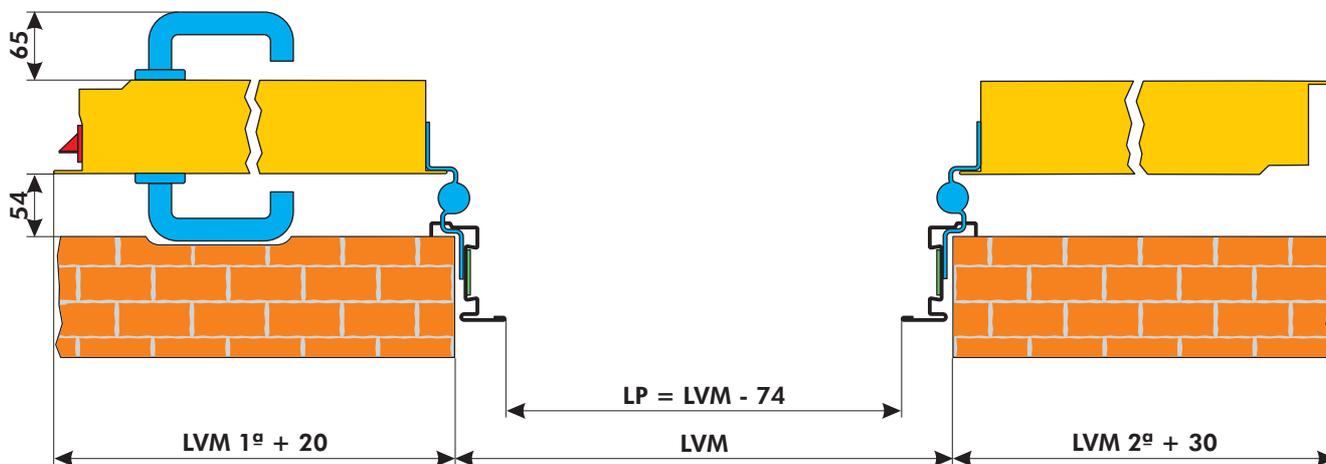


cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**

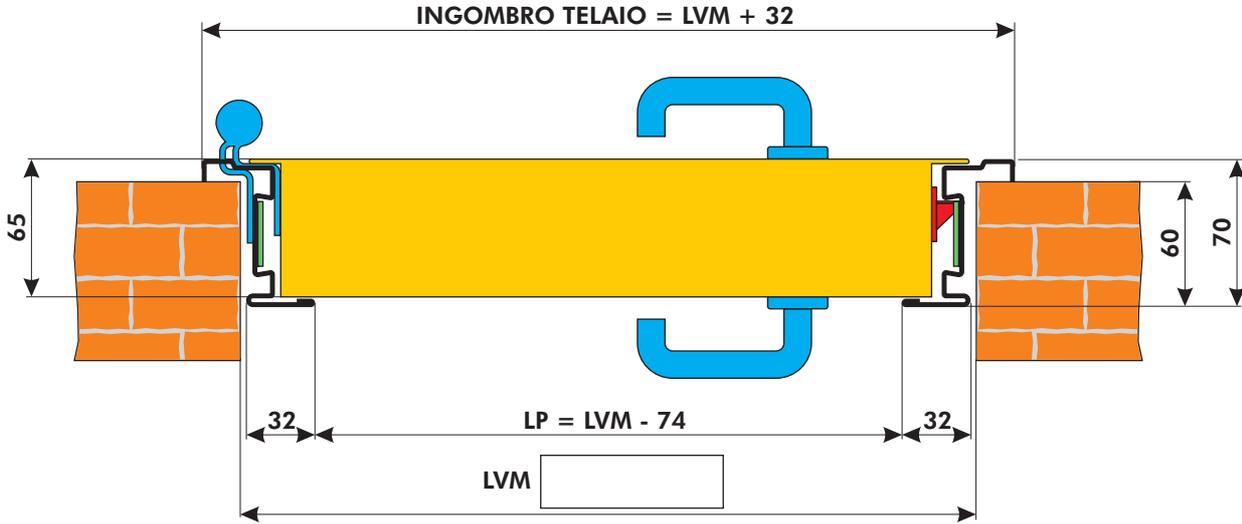


Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA SINISTRA**

**APERTURA DESTRA**



**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**

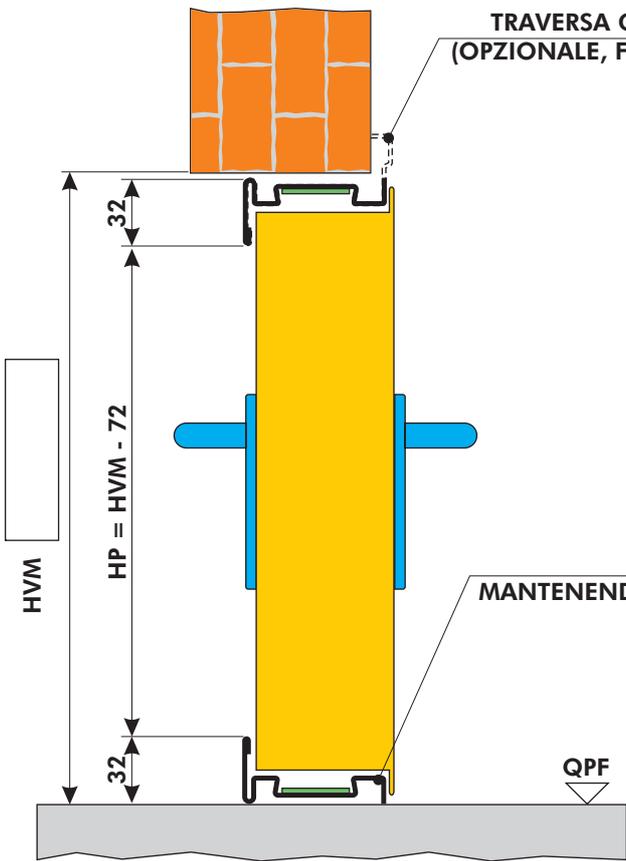

**TRAVERSA CON SORMONTO**  
(OPZIONALE, FORNITA SMONTATA)

**PREDISPOSIZIONI FISSAGGIO DI SERIE**

	TELAIO A TASSELLARE
	TELAIO CON ZANCHE A MURARE

**TRAVERSA INFERIORE ASPORTABILE**  
MANTENENDO INVARIATA LA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE


I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso  
**ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**


DEFINITE MEGLIO IL VOSTRO ORDINE  
fotocopiate, compilate  
e trasmettete  
via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**

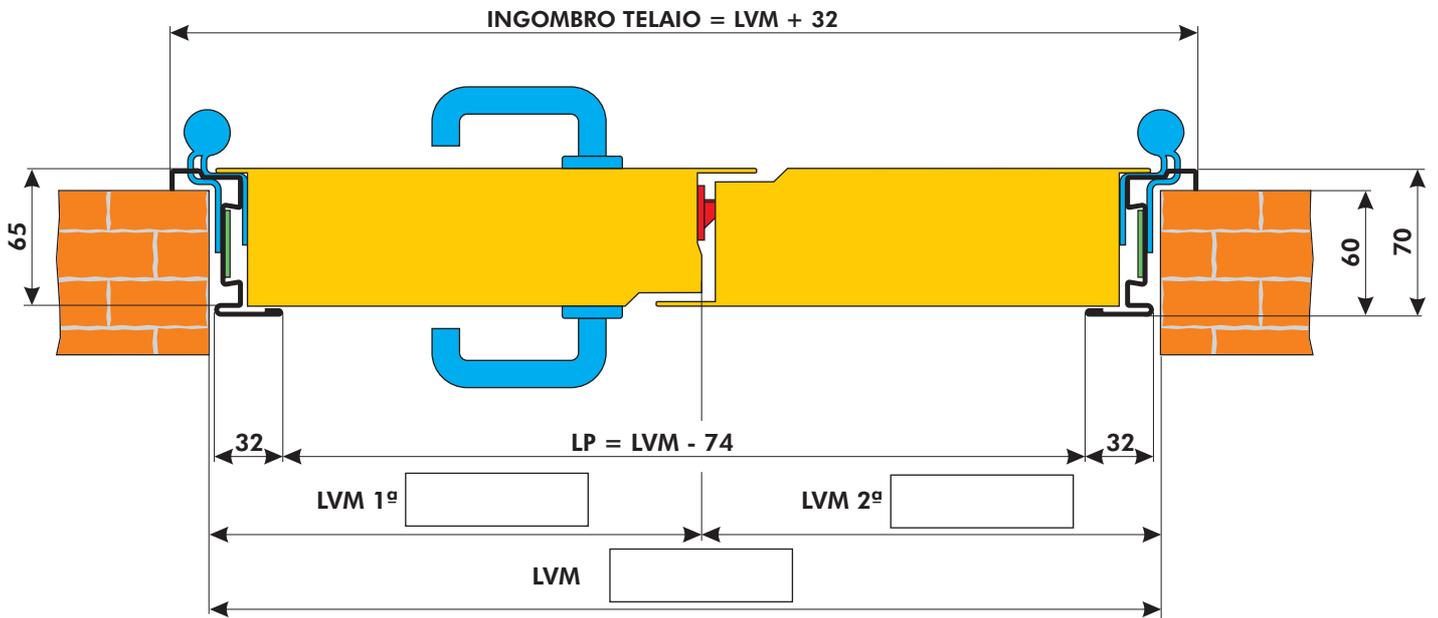


Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA  
SINISTRA**


**APERTURA  
DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**

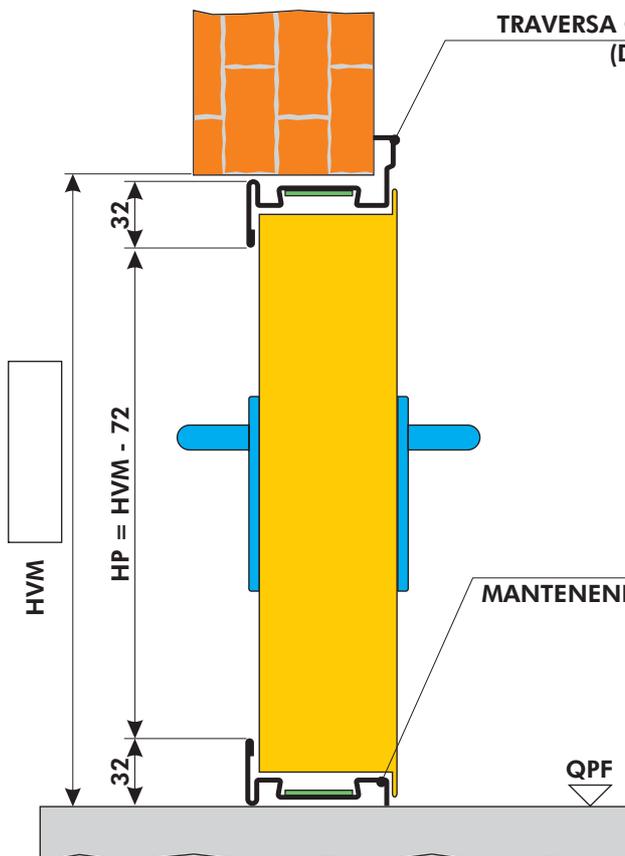

**PREDISPOSIZIONI FISSAGGIO DI SERIE**



TELAIO A TASSELLARE



TELAIO CON ZANCHE A MURARE

**TRAVERSA INFERIORE ASPORTABILE  
MANTENENDO INVARIATA LA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE**

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

