PORTONI TAGLIAFUOCO GIREVOLI

BRD

BRD REI 120

Chiusura tagliafuoco ad uno e due battenti, con ante cieche omologate a norma UNI 9723.

TIPOLOGIA

BRD è il portone girevole tagliafuoco da utilizzare esclusivamente dove il portone scorrevole orizzontale tagliafuoco non è installabile per problemi di spazio e/o ingombri.

DESCRIZIONE TECNICA

Il telaio è un profilato d'acciaio 90x90 pressopiegato ad elevato tenore di robustezza da fissare alla muratura, atto a sopportare carichi radiali di notevole entità.
Le guarnizioni fumi caldi sono poste sui lati verticali.
Il fissaggio del telaio al muro avviene tramite tasselli.
Le ante sono realizzate in moduli di lamiera d'acciaio di 10/10 accoppiati di spessore 70 mm.
I moduli sono coibentati con un materassino in lana di roccia ad alta densità.
Per ogni anta sono presenti due cerniere a tre ali, strutturate per sostenere carichi radiali di entità notevole.
La serratura utilizzata sull'anta primaria è del tipo ad infilare ad un punto di chiusura a cilindro tipo Yale.
Le maniglie, di conformazione antinfortunistica con l'anima in acciaio rivestita in nylon, sono montate su placche in resina.
Le guarnizioni fumi caldi sono poste sui lati superiore, inferiore e in prossimità dell'eventuale battuta centrale.
Autochiusura a mezzo di chiudiporta aereo idraulico, regolabile d'intensità. Per notevoli dimensioni c'è una bobina supplementare di adeguata potenza per aiutare il chiudiporta.

BRD doppio battente.
La controserratura è del tipo "Self-stop" per il bloccaggio automatico alto-basso dell'anta.
Preselettore di tipo meccanico, telescopico, posizionato in convergenza delle due ante per una corretta sequenza di chiusura.
La battuta centrale è solidale con l'anta secondaria, protetta ai lati, predisposta per l'alloggiamento del dispositivo "Self-Stop" di autobloccaggio superiore ed inferiore dell'anta.
A richiesta versione antipanico su anta primaria o seconda anta oppure sulle due ante.

NOTE:

BRD 1 battente
REI 120

data _____

Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

cliente _____ rif. ordine _____

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

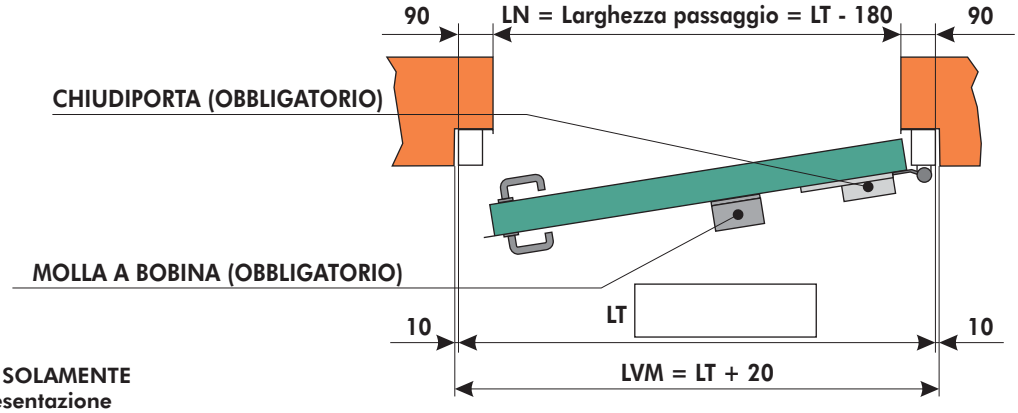

APERTURA DESTRA a TIRARE

Compilare SOLAMENTE la rappresentazione della mano d'apertura richiesta

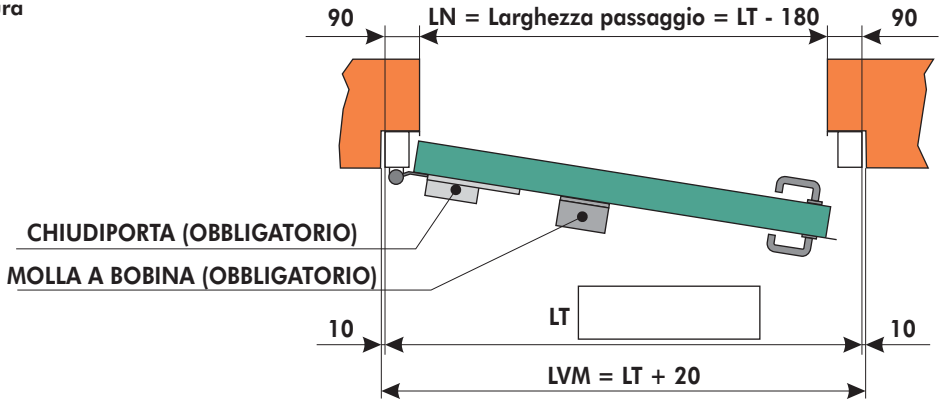

APERTURA SINISTRA a TIRARE

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

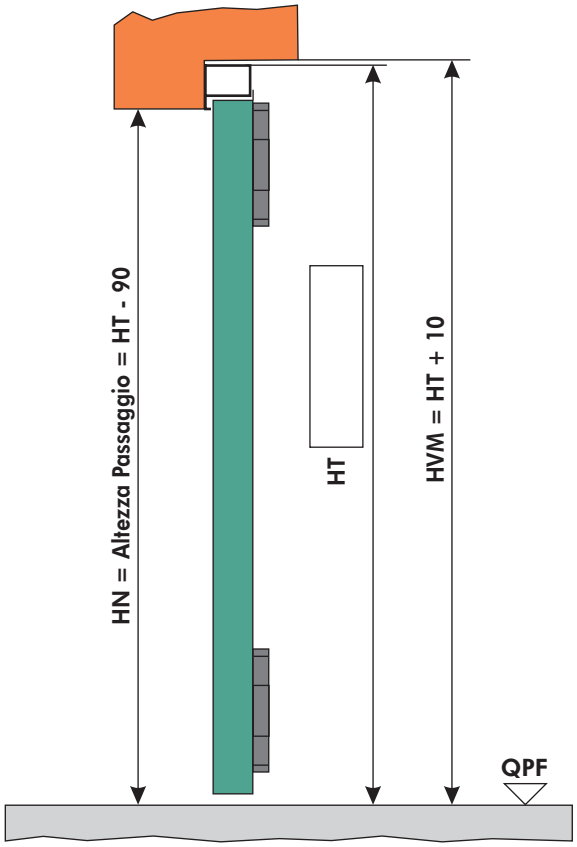

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO

☐ MONTAGGIO IN CORRIDOIO (cod. M02)



☐ MONTAGGIO OLTRE LUCE (cod. M04)



TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE fotocopiate, compilate e trasmettete via fax

I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso

ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

BRD 2 battenti
REI 120

data _____

Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

cliente _____ rif. ordine _____

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

Compilare SOLAMENTE la rappresentazione della mano d'apertura richiesta

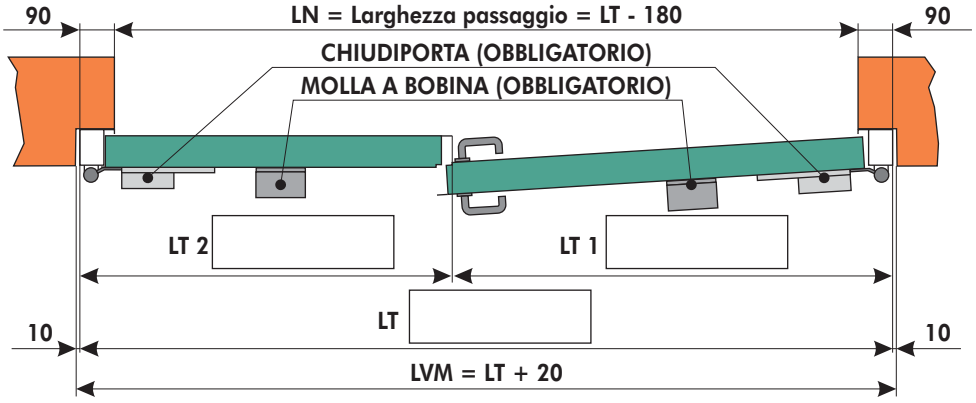

APERTURA DESTRA a TIRARE

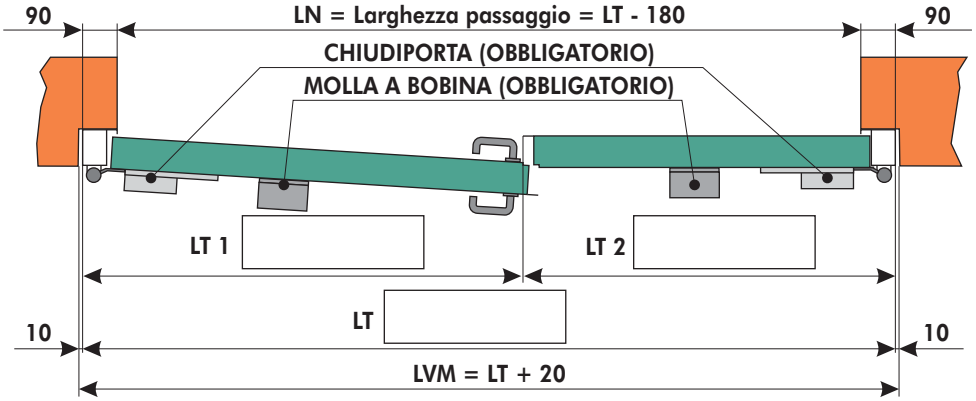

APERTURA SINISTRA a TIRARE

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

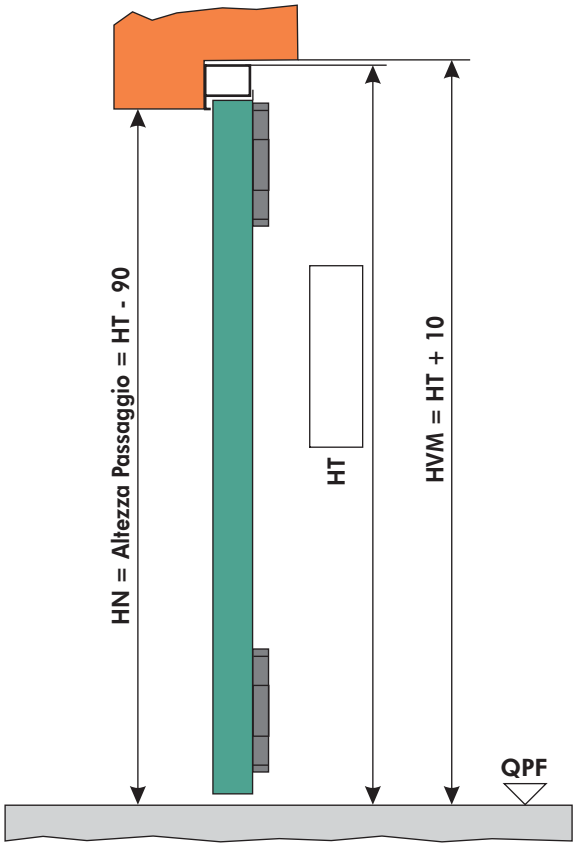

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO

☐ MONTAGGIO IN CORRIDOIO (cod. M02)



☐ MONTAGGIO OLTRE LUCE (cod. M04)



TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE fotocopiate, compilate e trasmettete via fax

I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso

ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI