PORTE TAGLIAFUOCO IDRA

IDRA REI 60/120

Chiusura tagliafuoco ad uno e due battenti, 3 lati, in acciaio primerizzato, misure d'ordine in vano muro.

TIPOLOGIA

Idra è una soluzione flessibile e sicura che risponde perfettamente alle esigenze di abitazioni, supermercati, ospedali, magazzini, locali macchine, cinema, ristoranti e qualsiasi edificio pubblico. Grazie alla funzionalità, disponibilità costruttive di qualsiasi misura, ai molti accessori disponibili e alle sue qualità isolanti, Idra garantisce la massima sicurezza degli ambienti. E' la porta tagliafuoco italiana che anticipa le nuove e più severe norme di legge.

DESCRIZIONE TECNICA

Chiusura con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, è anche certificata in molti stati dell'area europea, con accessori e caratteristiche tecniche di serie come da nostra produzione.

Telaio a Z su 3 lati in acciaio zincato verniciato con zanche, guarnizione autoespandente fumi caldi sul telaio, cerniere 3 ali registrabili in altezza con sfera in acciaio, autochiusura con molla elicoidale di torsione incorporata nella cerniera, verniciatura a polvere poliestere colore avorio chiaro simile al RAL 9010.

Battente cieco realizzato con lamiere in acciaio zincato primerizzato avorio chiaro simile al RAL 9010 con pellicola di protezione da asportare a posa ultimata oppure su richiesta in versione RAL, coibentazione ad alta densità, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro con finto cilindro Yale in PVC con n.1 chiave Patent a cifratura unificata, maniglieria antinfortunistica (maniglia/maniglia) su placca in resina colore nero opaco, rinforzi interni per chiudiporta e maniglione antipanico di serie utili per installazioni accessori anche in postvendita, installazione su parete in laterizio a murare o in versione a tassellare su richiesta, apertura vista dall'interno a spingere.

Spessore battente 65 mm, spessore battente + telaio 90 mm.


Opzioni: telaio a tassellare consigliato per muri in cemento o di pregio storico, controtelai per montaggio su pareti in muratura o in cartongesso, maniglieria e/o maniglione antipanico, chiudiporta, elettromagneti, finestrature rettangolari e circolari, sblocco elettrico controllo accessi, fasce paracolpi, soglia mobile a pavimento per miglioramento dell'abbattimento acustico, disponibile anche in fuori misura.

Peso della porta: circa 35 kg/m².






INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°

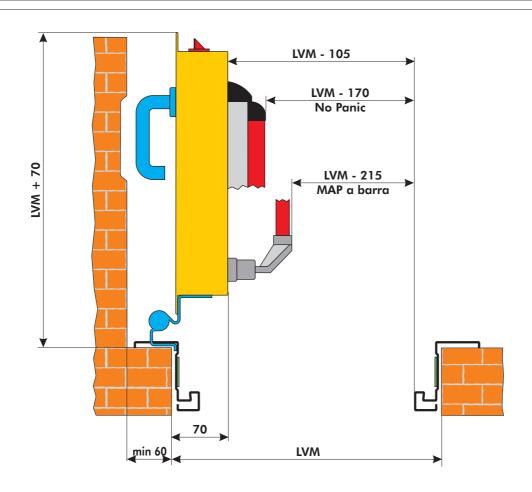


INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°

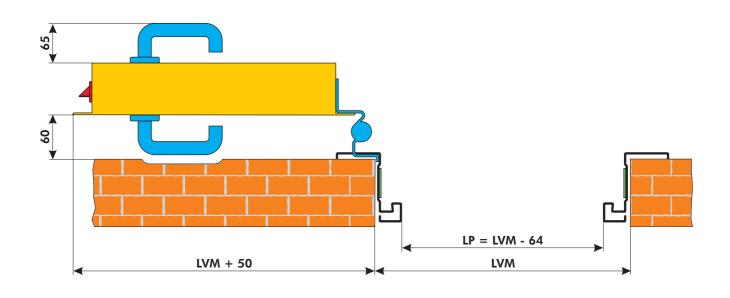




INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°

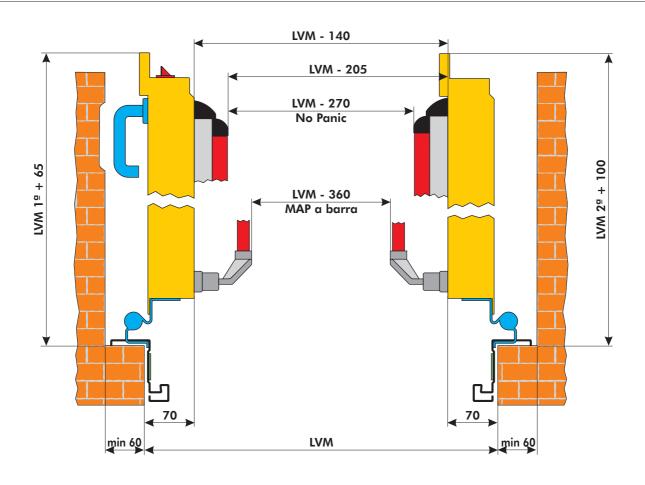

INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°

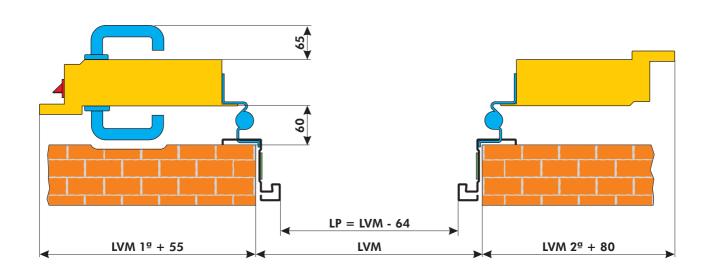


d	ata




cliente _ rif. ordine _

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

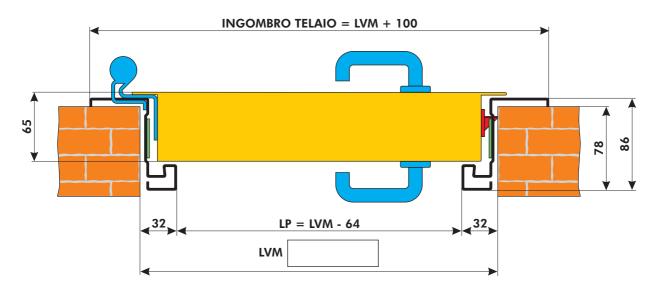



Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto









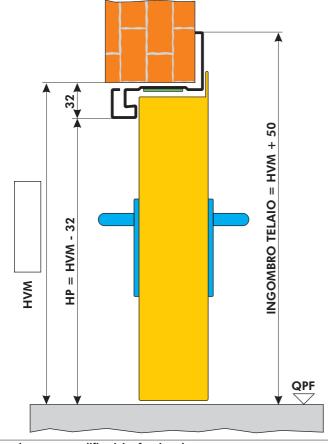







cliente _ rif. ordine


DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

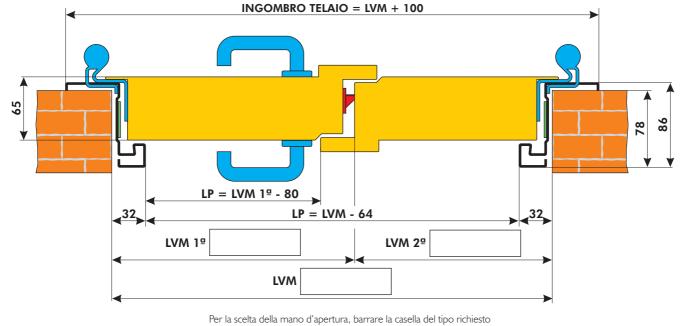











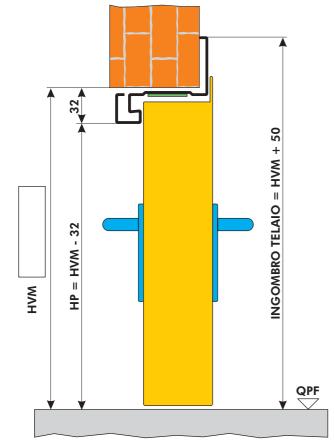


TIPOLOGIE DI FISSAGGIO		
	TELAIO A TASSELLARE	
1	TELAIO CON ZANCHE A MURARE	
	CONTROTELAIO A MURARE SU TELAIO AD AVVITARE	
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE		






cliente _ rif. ordine _

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

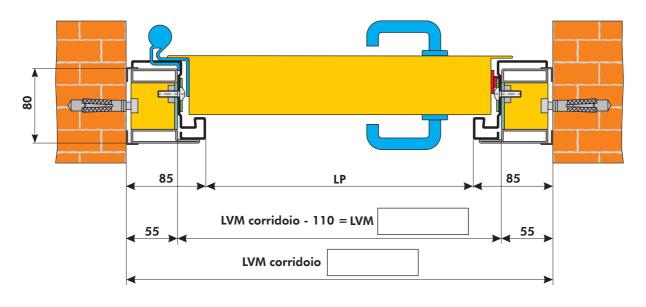


Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto











DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

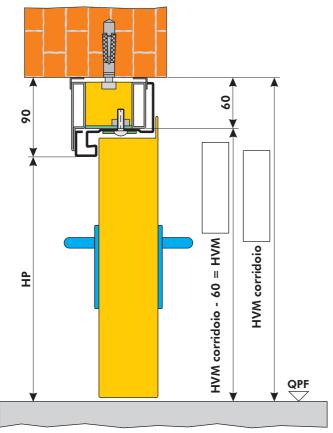




cliente _ rif. ordine


DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

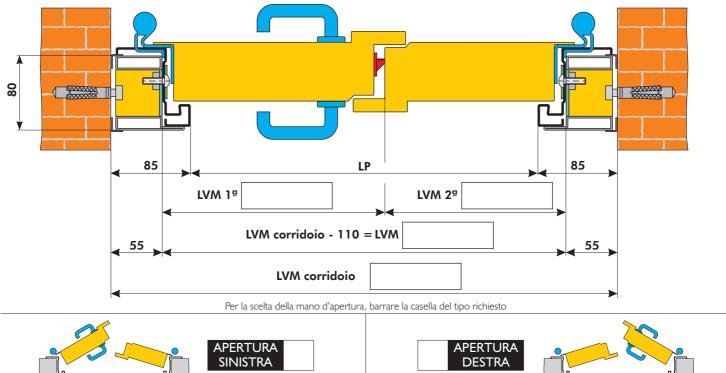











DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

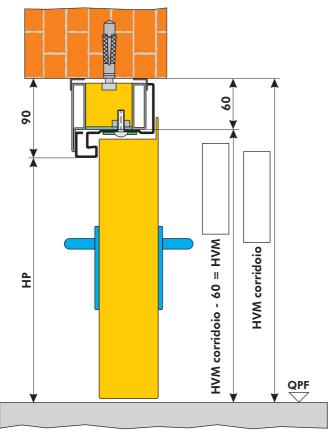




cliente _ rif. ordine _

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

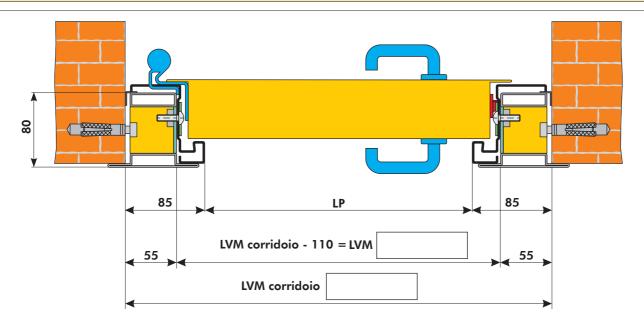


Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto











DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

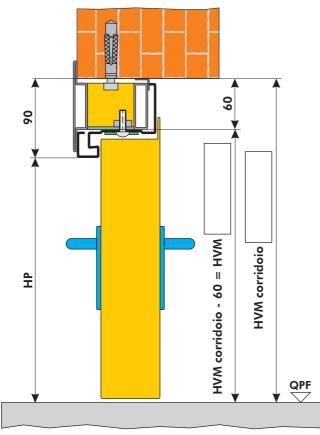


ᅠᅬ	2+2	
u	ala	



DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

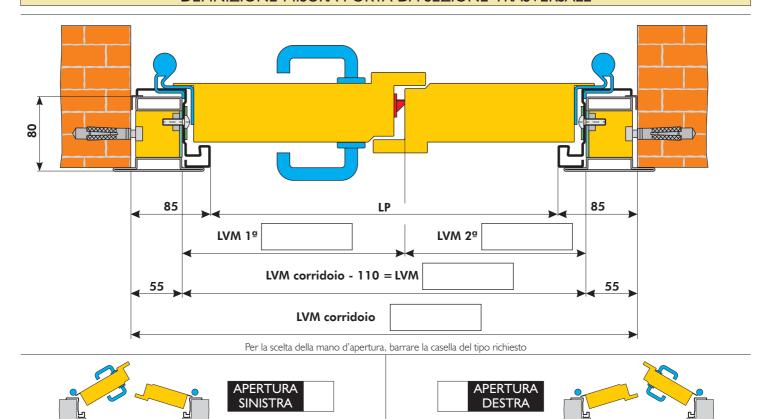

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

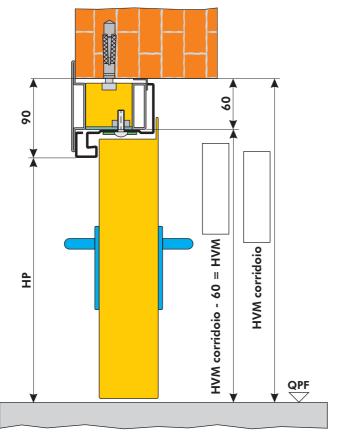


ata	




rif. ordine _ cliente _

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

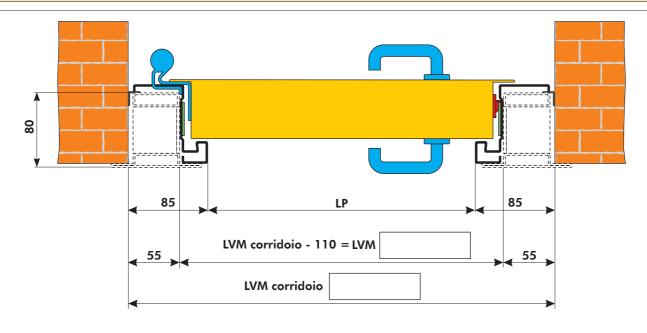


Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto















DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

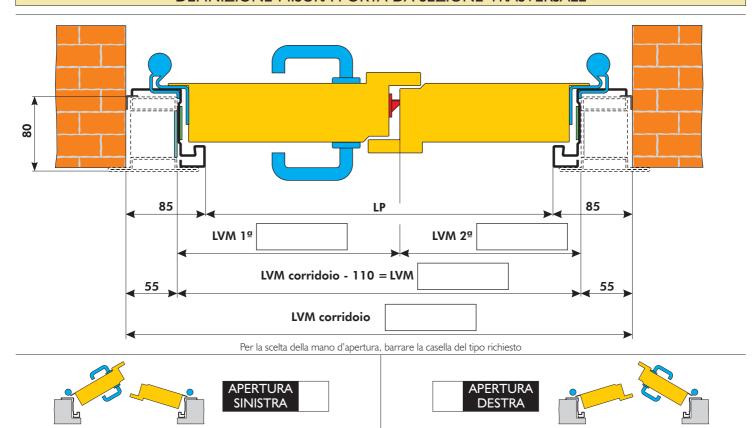






DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

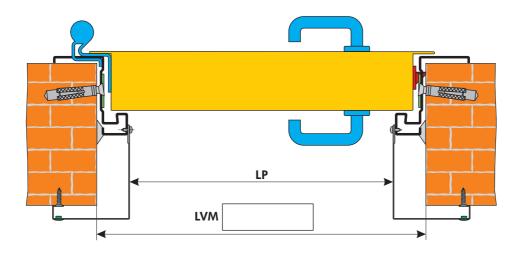


Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto











DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

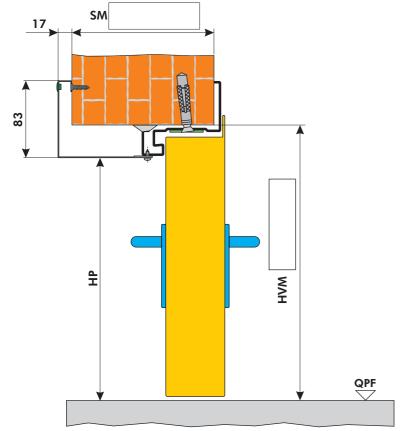




DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

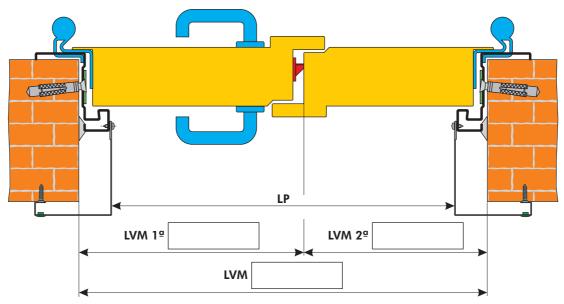


Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto










DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

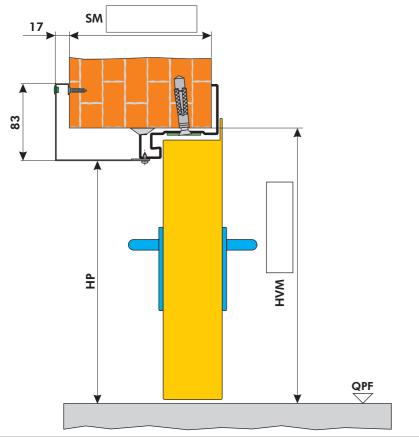



|--|



cliente _ rif. ordine _


DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

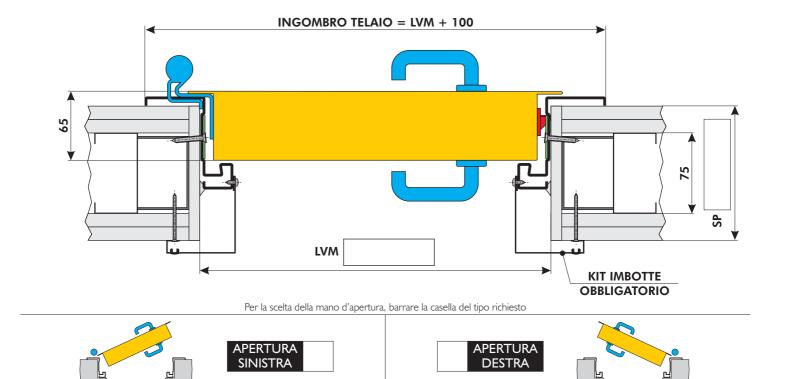

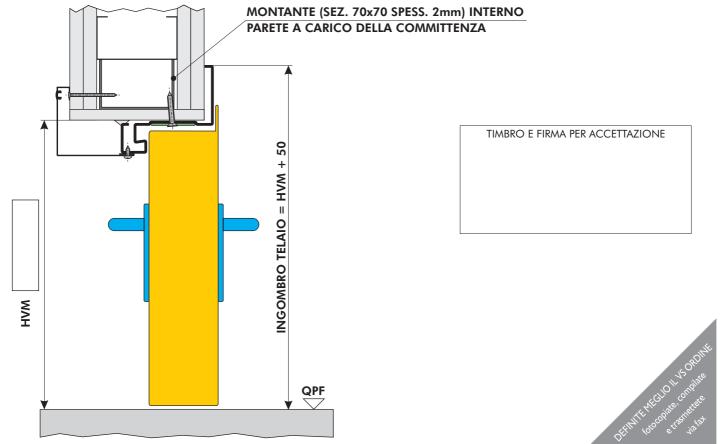




DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

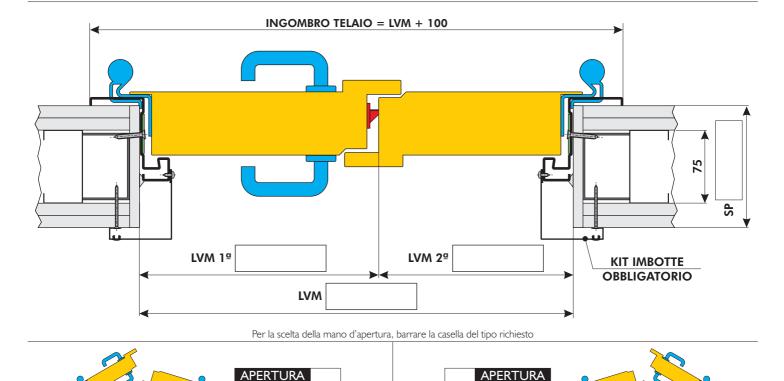

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE


SINISTRA

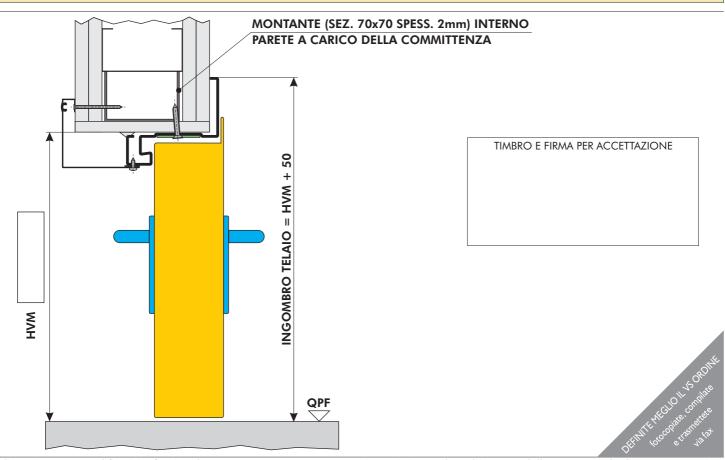


data	



DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

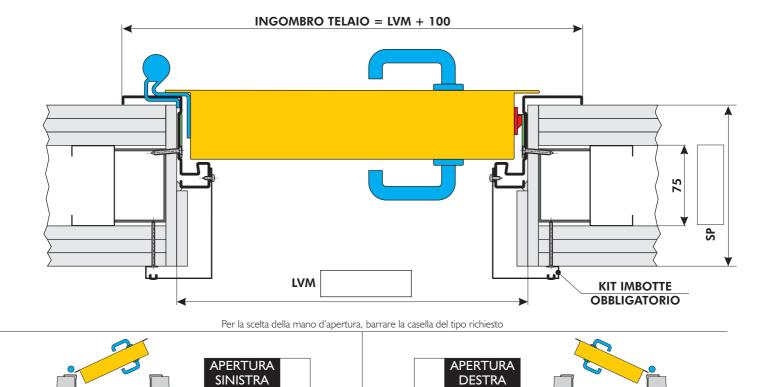


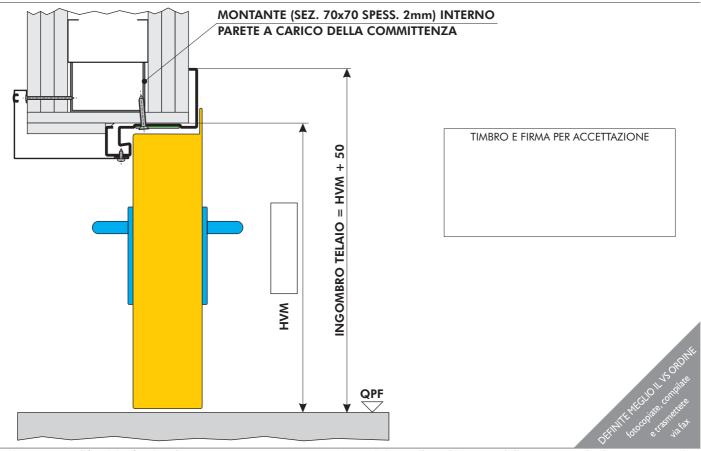


data	
uata	




DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

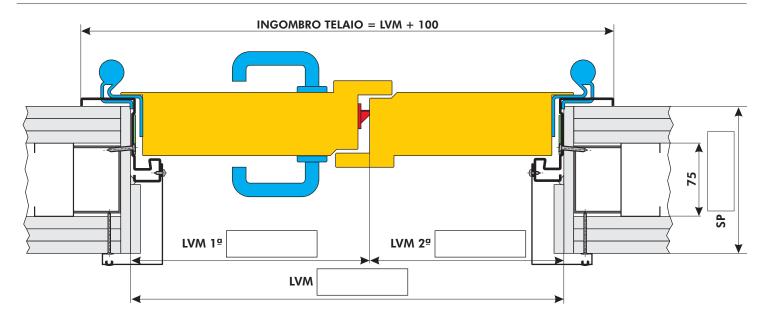


Per la scelta della mano d'apertura, barrare <u>la casella del tipo richiesto</u>








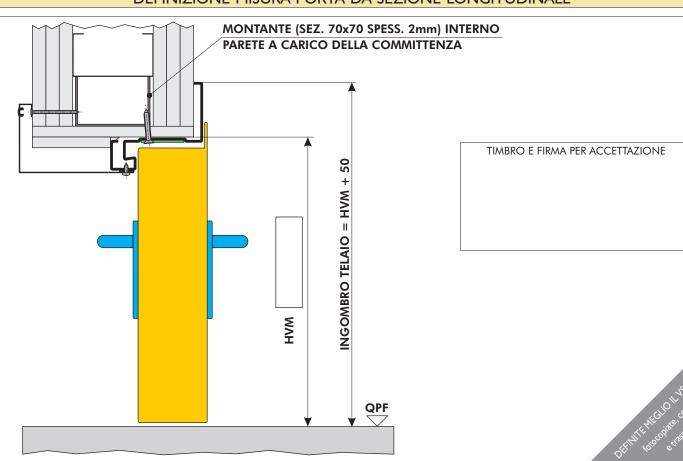


- 1	
a	ata



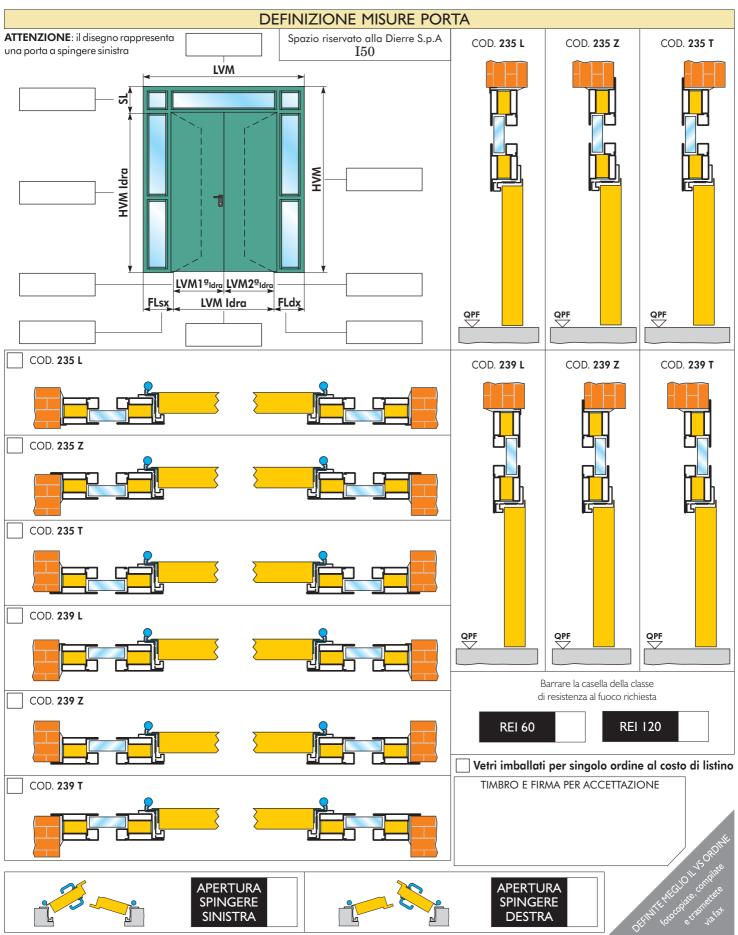




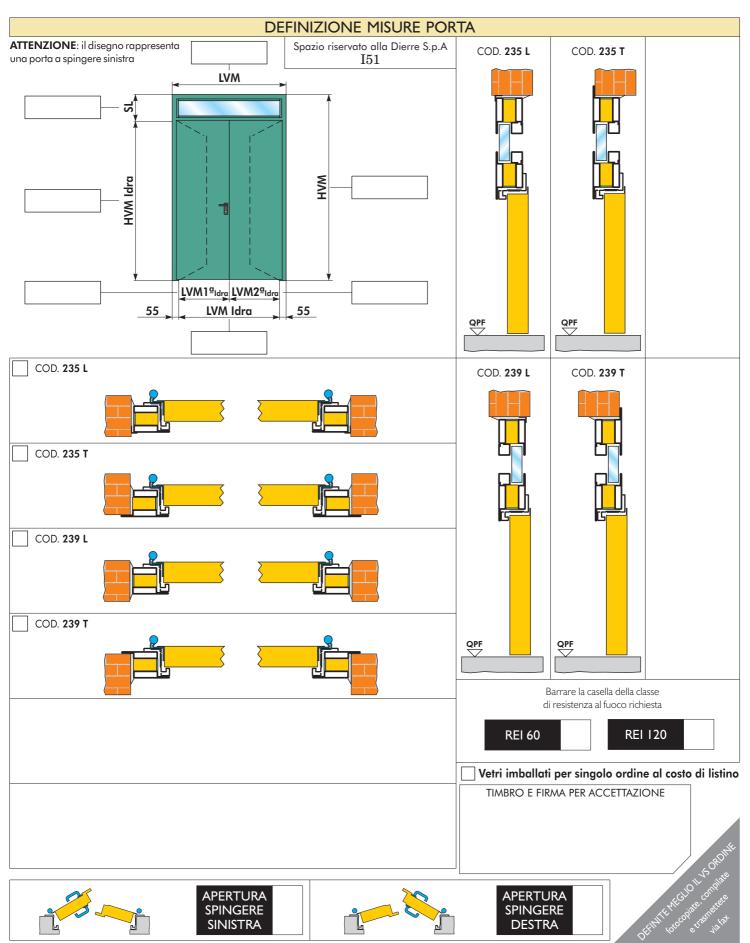





cliente _ rif. ordine _____

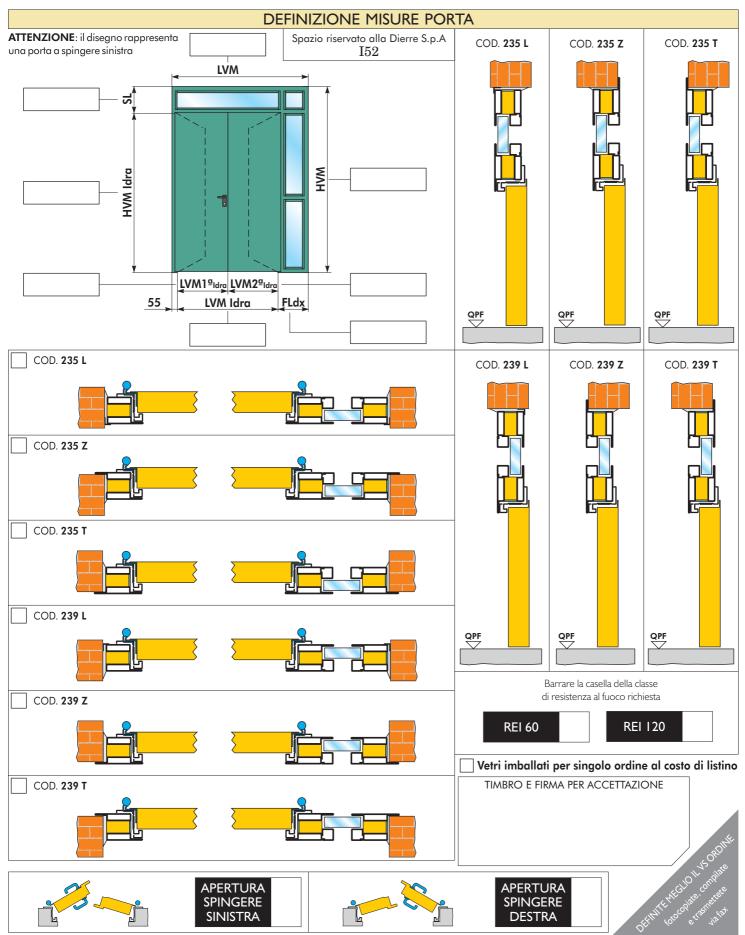




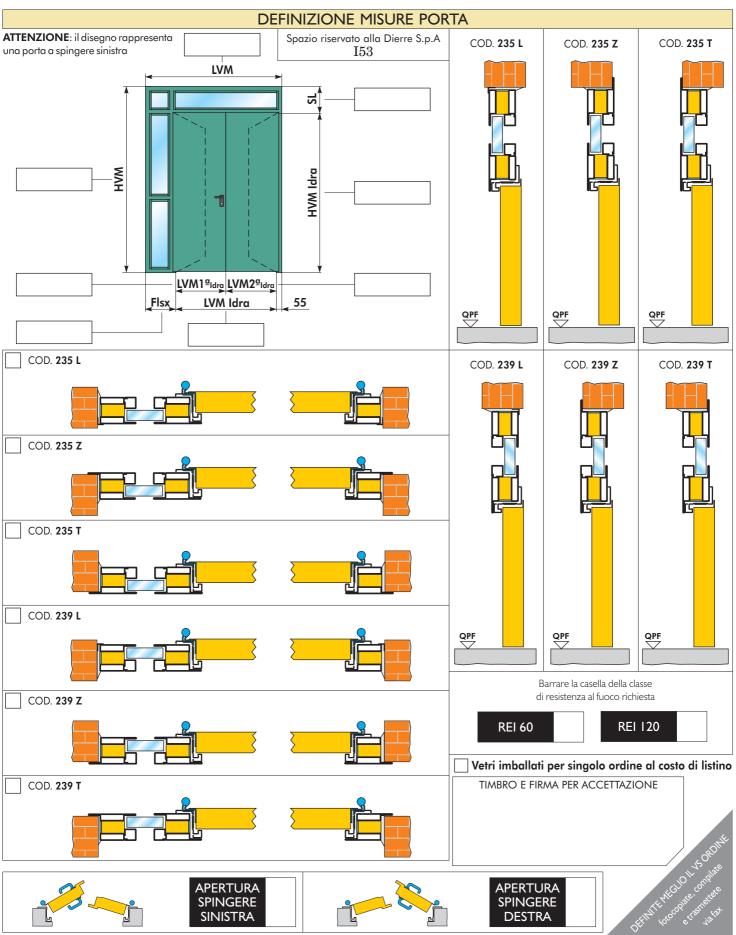



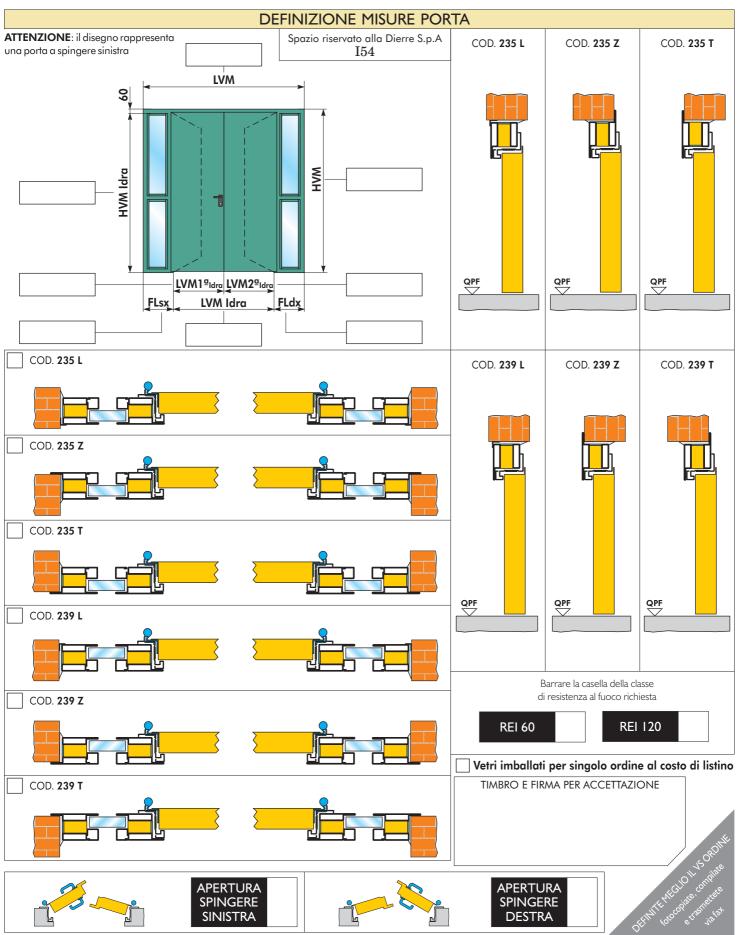




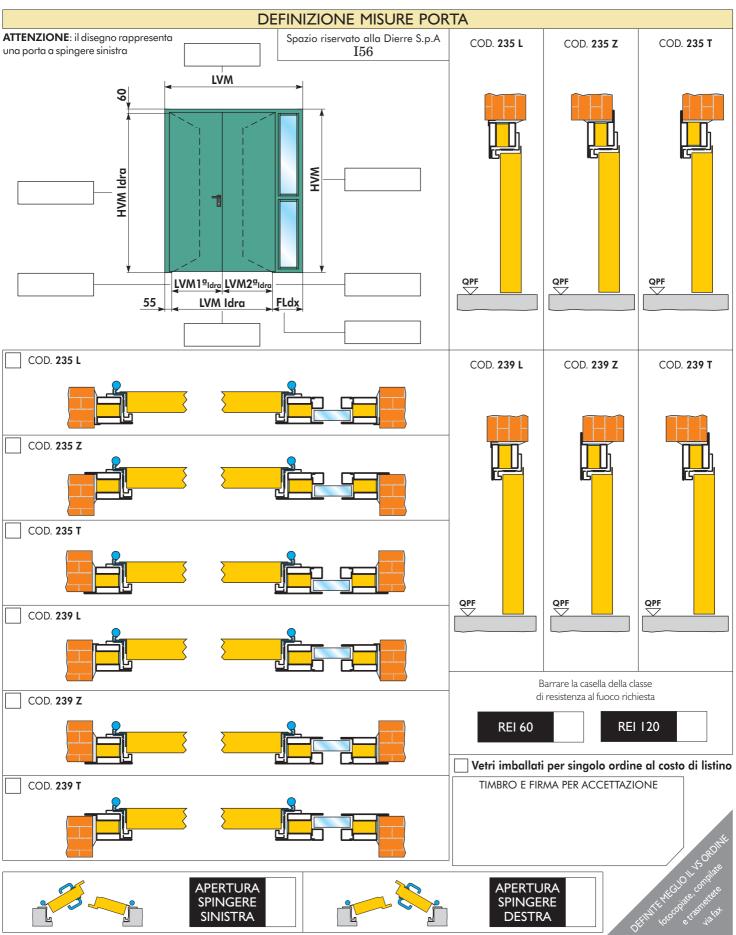


data



cliente _ rif. ordine __

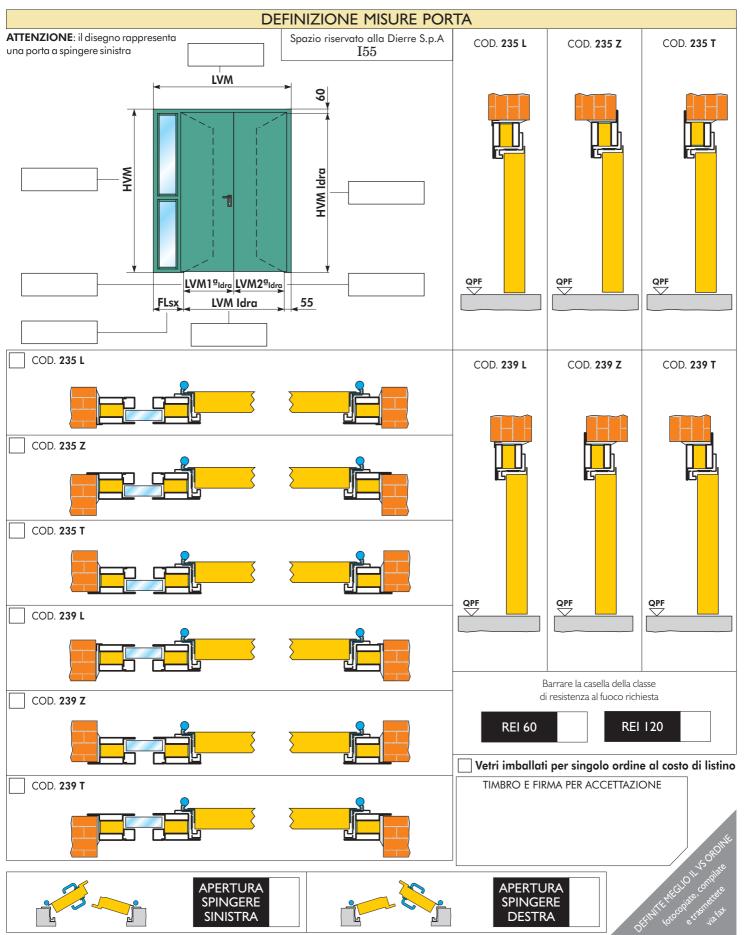




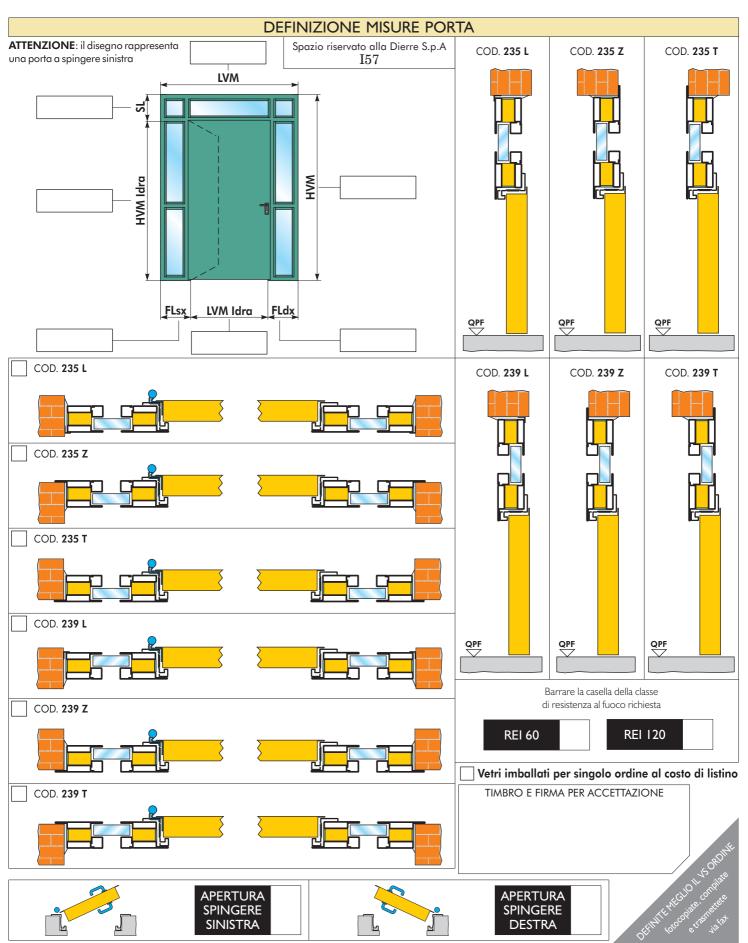


data _____



cliente _____ rif. ordine ____

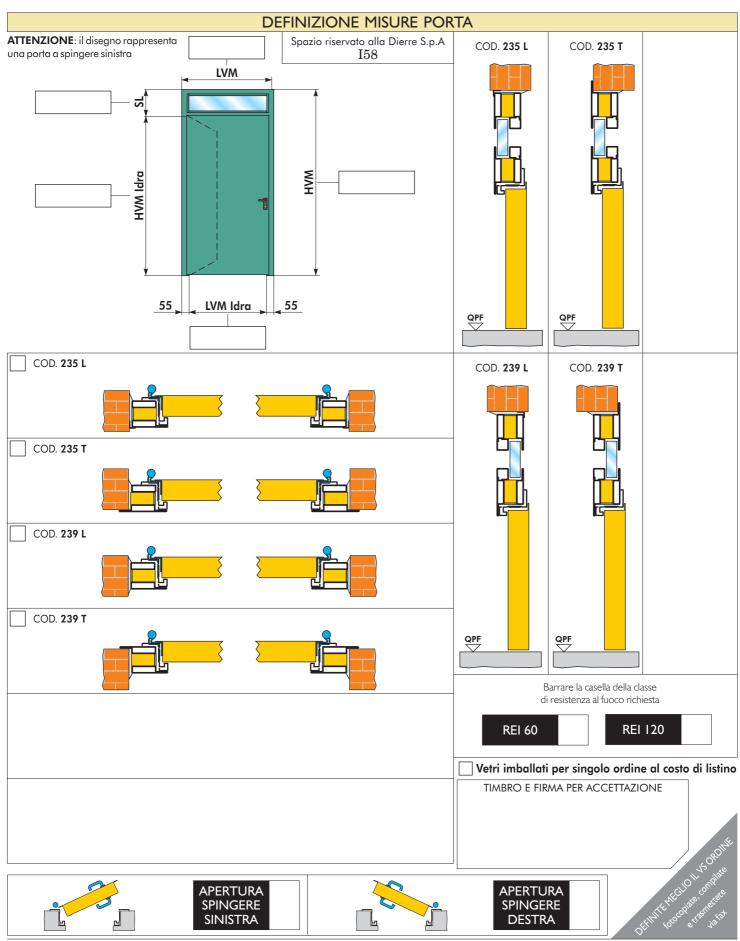




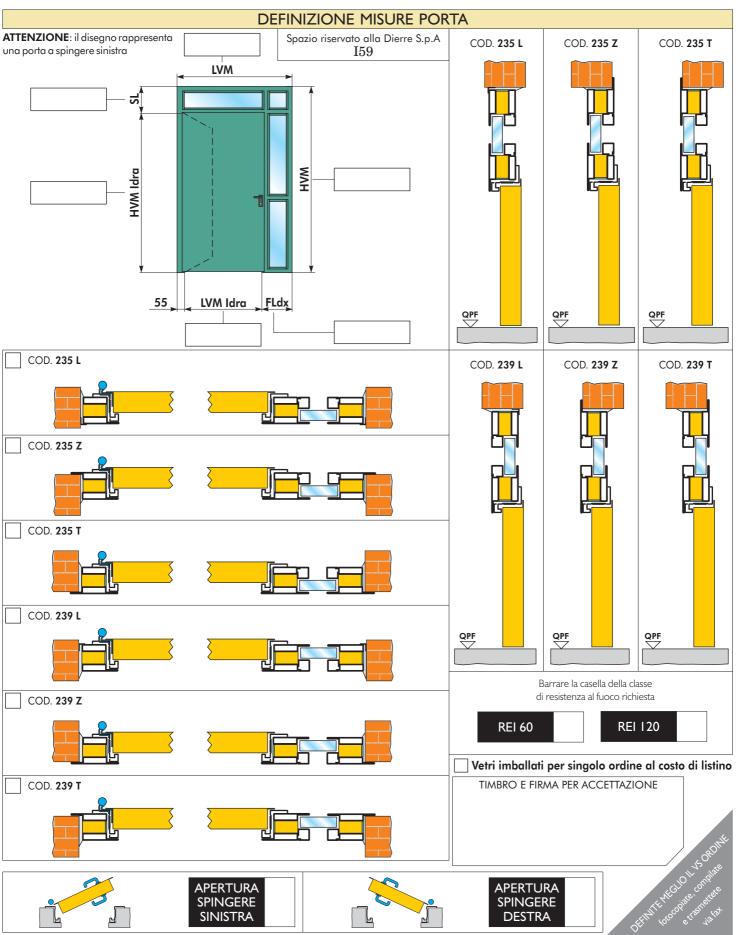


_	-4-
а	ата
u	ata



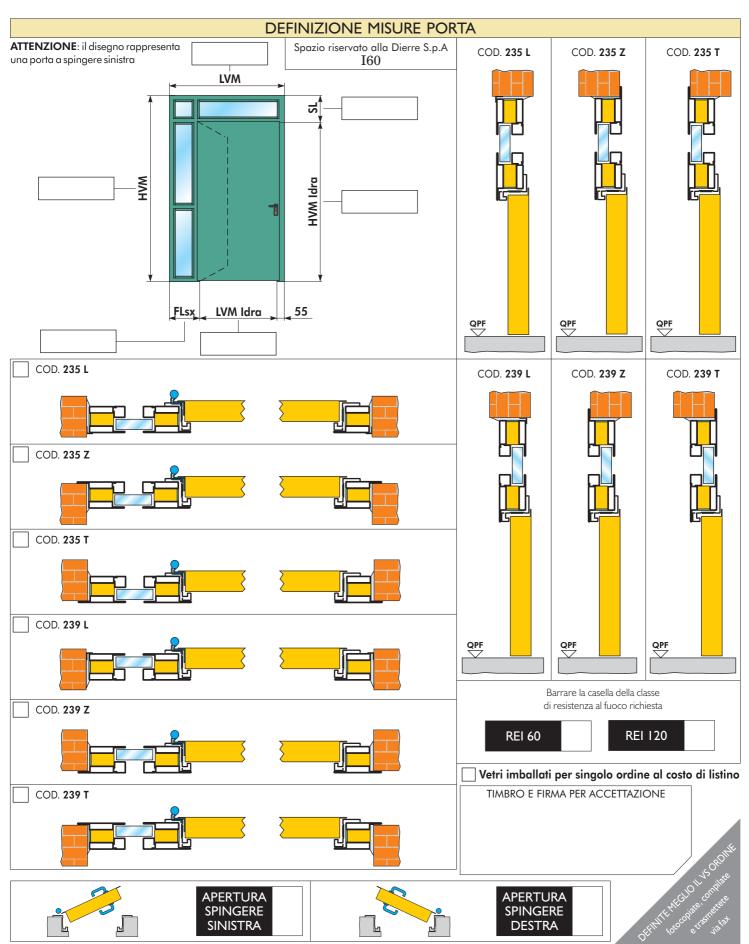




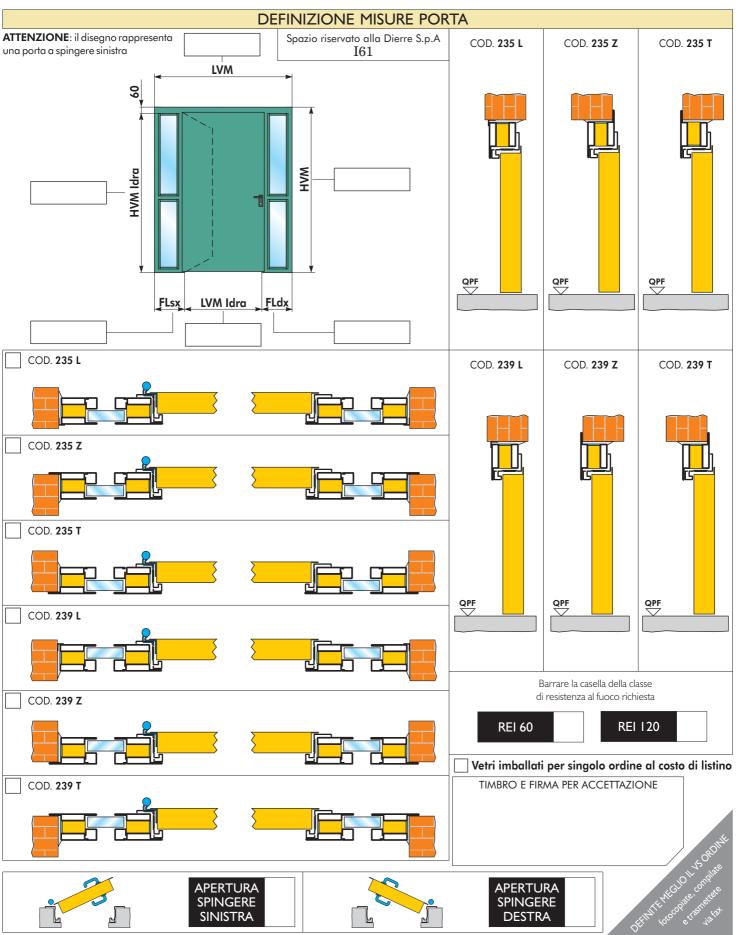

А	ata	
u	ata	



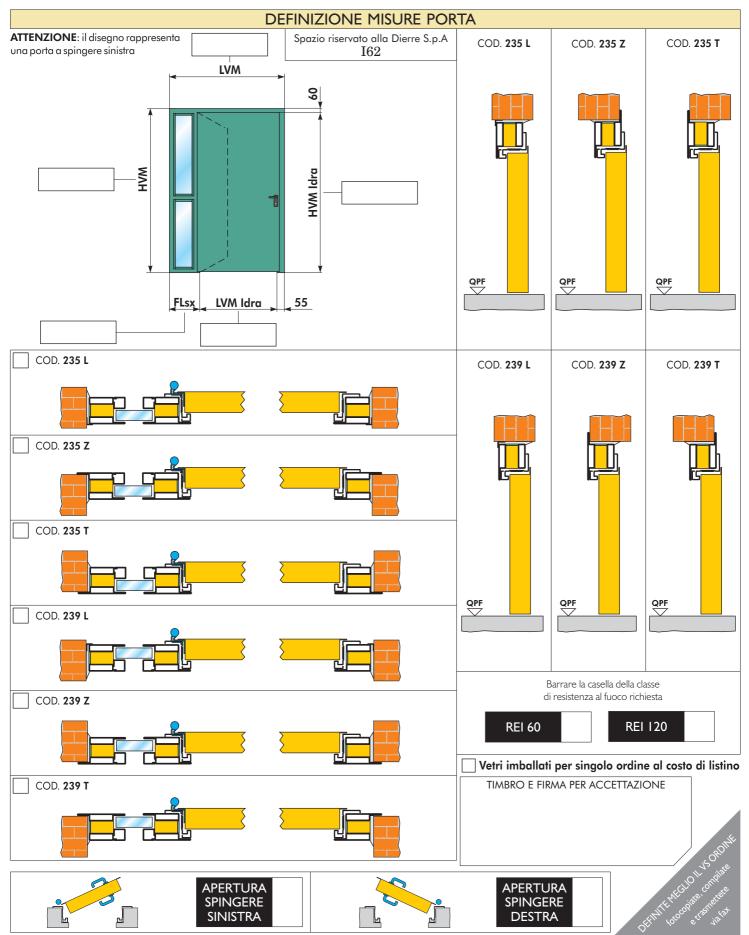

d	ata
a	ata



